



VAN INBOUW TOT ONDERHOUD

UW NIEUWE KUNSTSTOFRAMEN
UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN

RAMEN

WAARAAN U VEEL PLEZIER BELEEFT



Nieuwe ramen geven uw woning een beter aanzien. De kamers krijgen meer glans, uw woongenot wordt vergroot. Aan onderhoud hoeft u nauwelijks tijd te besteden.

De inbouw van uw ramen hoeft u niet met angst en beven tegemoet te zien. U ontvangt vooraf informatie wanneer de inbouw gepland is. Geschoolde vakmensen zijn in staat uw ramen snel en vakkundig te monteren. Met zo min mogelijk overlast. Zij begrijpen dat u zo min mogelijk rommel in huis wilt en zullen zo nodig dan ook uw meubels en de vloer afdekken. Uiteraard ontstaat er bouwafval. Dit wordt volledig en correct afgevoerd.



Ramen uit REHAU profielsystemen: design dat aanspreekt door vorm en kleur onderhoudsarm door hoogwaardige oppervlakte afwerking, bestand tegen weervloeden, geluids- en warmte isolerend, inbraakwerend.

Weet u dit al?

Uit REHAU profielsystemen kunnen vele eindproducten worden geleverd, zoals: deuren, serres, erkers, dakkapellen, hefschuifdeuren. En allemaal op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau.





HET JUISTE ONDERHOUD

ZO EENVOUDIG GAAT DAT!

Als eerste dient, na inbouw, de beschermfolie van de profielen te worden verwijderd. Voorkom dat cement/kalkresten bij het afwerken van de muren op de profielen komen.

Hoe vindt regelmatig onderhoud plaats?

Vervuiling door regen en stof verwijdt u eenvoudig met:

- een gewoon wasmiddel (vaatwasmiddel)
- REHAU-reiniger en
- een zachte doek

Hoe wordt de beglazing onderhouden?

Ruiten onderhoudt u met:

- schoon warm water
- een goede zeem

Hoe wordt hardnekkige vervuiling verwijderd?

Door luchtvervuiling (roet, industriestof, roeststof) kan zich hardnekkige vervuiling vastzetten.

Wij bevelen aan deze regelmatig te verwijderen met REHAU-reiniger*.

Voordelen van REHAU-reiniger*:

- oplosmiddel vrij
- antibacterieel
- pH.neutraal
- oppervlakte herstellend

Ons advies:

Gebruik voor het juiste onderhoud REHAU-reiniger.

- * REHAU-onderhoudsreiniger is verkrijgbaar voor:
- A. witte- en gebroken witte profielen, Art 252280.
 - B. profielen welke zijn voorzien van kleurpantser folie, Art 222660.





Let op:


Gebruik geen agressieve of oplosmiddel houdende reinigers.

Gebruik geen schuur- of polijst middelen.

Gebruik geen harde voorwerpen zoals plamuurmessen, staalborstels enz.

JUIST ONDERHOUD

IS HET BEHOUD VAN UW RAMEN!

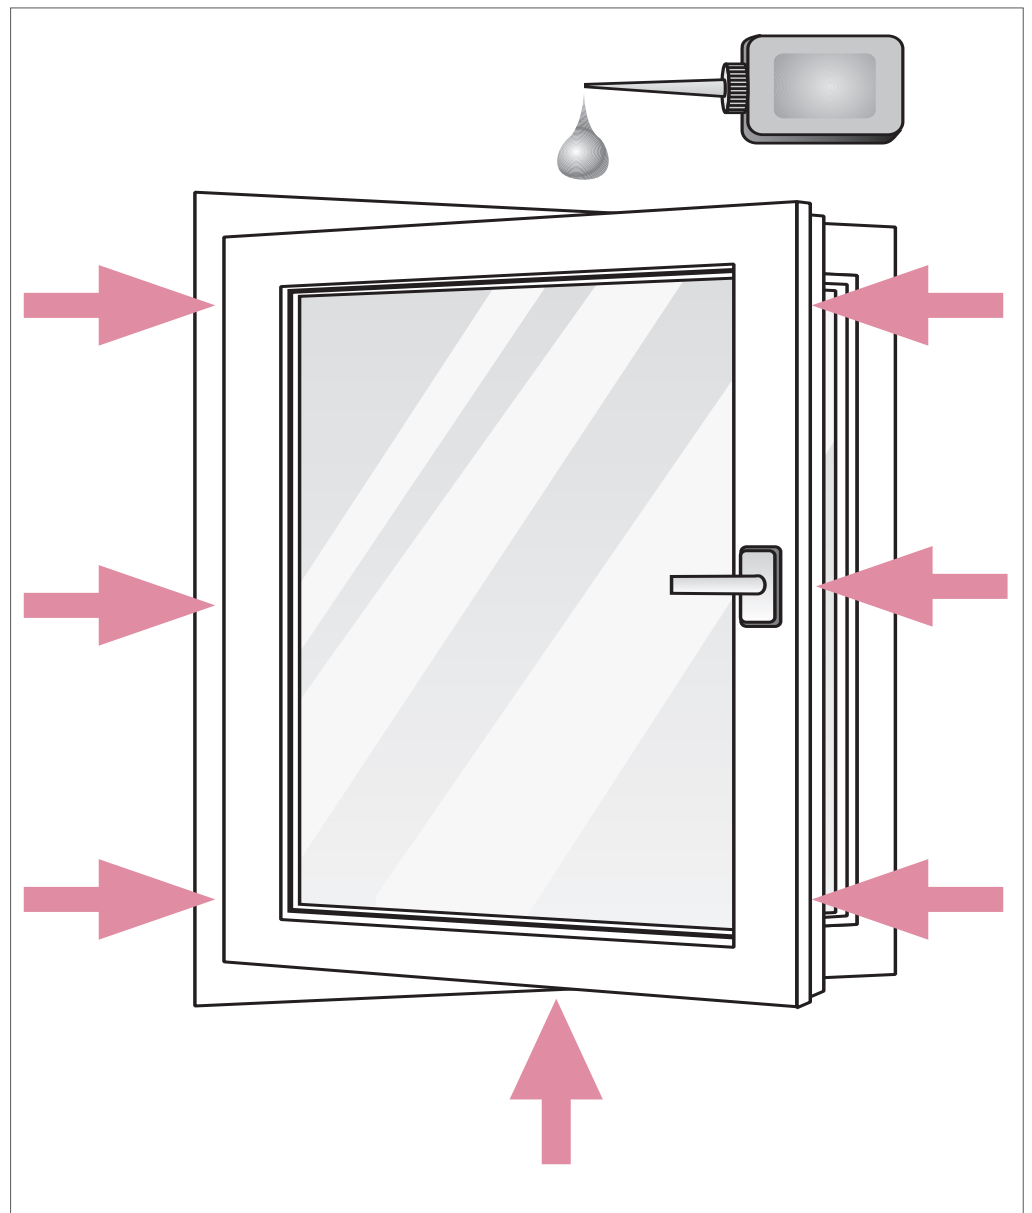

Hoe onderhoudt u het raambeslag?

Alle beweegbare delen regelmatig van een druppeltje (naaimachine)olie voor zien. Dat zorgt voor een soepele bediening.

Aanbeveling

Zonodig kan uw raamleverancier of een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf het goed functioneren controleren en het beslag nastellen.


Hoe worden de dichtingen onderhouden?

Reinigen met warm water en licht invetten met een siliconenstift.

- REHAU-reiniger voor vakkundige reiniging van de kozijnen bij sterke verontreinigingen
- Siliconenstift voor het invetten van de dichtingen
- Olie voor het beslag

Dit heeft u nodig voor onderhoud van uw ramen:

- Afwasmiddel en zeem voor het reinigen van glas en kozijnen bij lichte vervuiling
- zachte doek voor herstel van het glanzende profieloppervlak

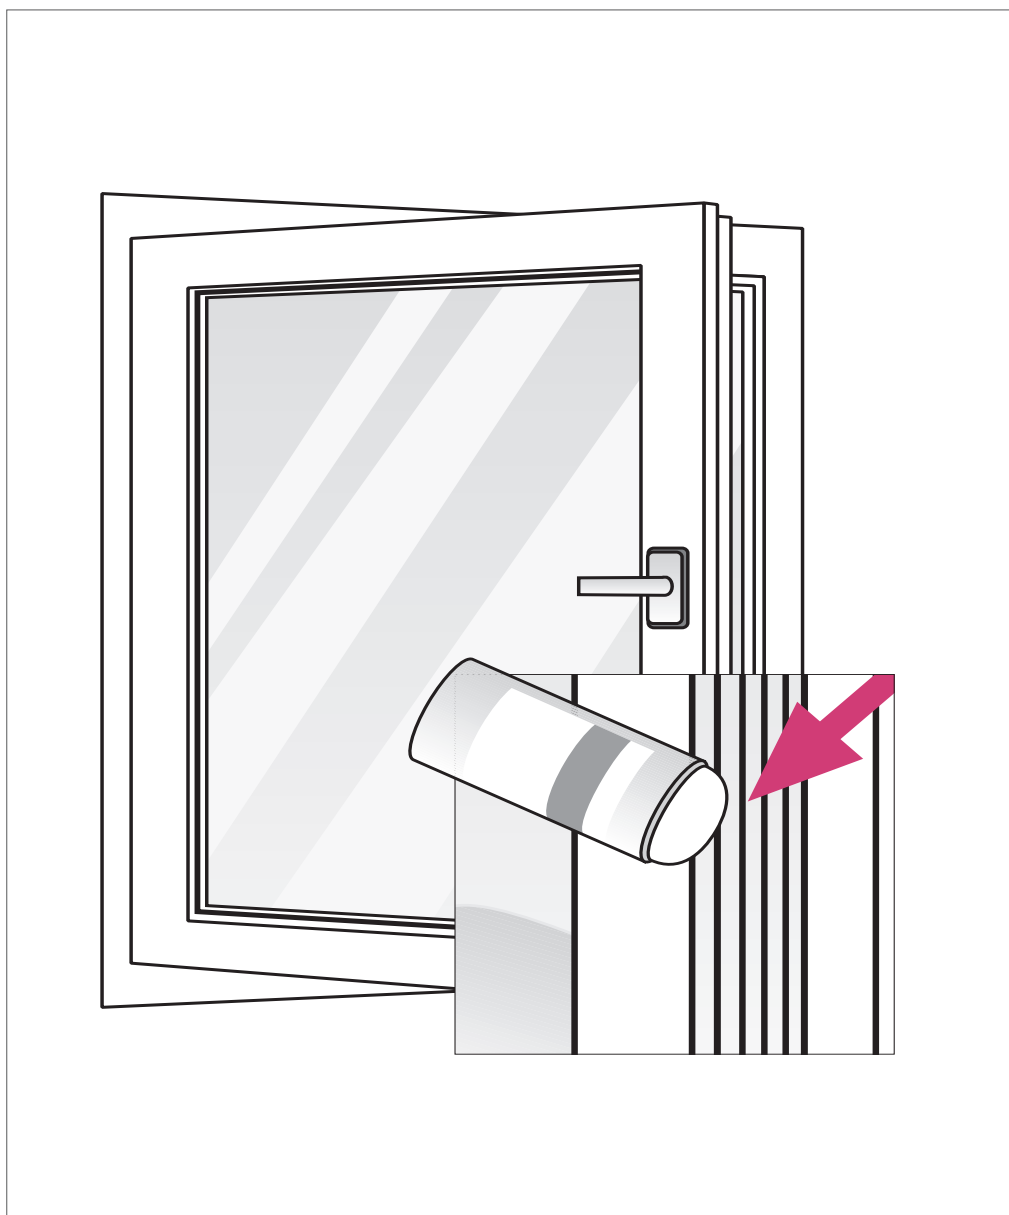

GOED BINNEN KLIMAAT

GEZOND WONEN

Moderne ramen en deuren sluiten goed af en sparen daardoor energie. Ook de constructie van moderne woningen is tegenwoordig dermate goed geïsoleerd dat er minder ventilatie plaatsvindt dan vroeger. Daardoor is regelmatig ventileren noodzakelijk.

Door ventilatieroosters en regelmatig ventileren via de ramen wordt de luchtvochtigheid geregeld en schimmelvorming voorkomen. Schade en aantasting van het woonklimaat wordt zo uitgesloten.



OP GOEDE VENTILATIE KOMT HET AAN



In een woonruimte wordt waterdamp geproduceerd.
Men kan globaal van de volgende hoeveelheden uitgaan:



Adem van de bewoners
1-2 liter, per dag en per persoon



Koken (tot 4- personen)
1-2 liter per dag

Hou er rekening mee dat:
in een 4-persoons huishouden globaal
per dag ongeveer 10 liter water wordt
afgegeven aan de omgevings lucht.



Wasmachine en wasdroger
1,5-2,5 liter per dag



Planten
0,5 liter per dag



Douchen en baden
0,5-1 liter per dag per persoon

Wat gebeurt er als te weinig wordt geventileerd?

- de luchtvochtigheid neemt toe
- de muren worden vochtig (behang kan loslaten, schimmel en zwarte plekken in de hoeken)
- schade aan de constructie

CONTINU BELUCHTEN

Ideaal mogelijk met draai-kiep ramen. Het nadeel is een te sterke afkoeling op den duur bij lagere buitentemperaturen.


TOTALE BELUCHTING

Kortstondig, 2–4 minuten de ramen geheel openen. Dit is heel effectief omdat het interieur nagenoeg niet afkoelt en er voldoende tocht ontstaat om de lucht in de ruimte volledig te ververset.


Waarom is ventileren zo belangrijk ?

- U regelt hierdoor de luchtvochtigheid en de temperatuur
- U vervangt verbruikte lucht door verse lucht
- U voorkomt condens- en schimmelvorming
- U houdt rekening met een gezond klimaat en aangename leefomgeving

Continu beluchten

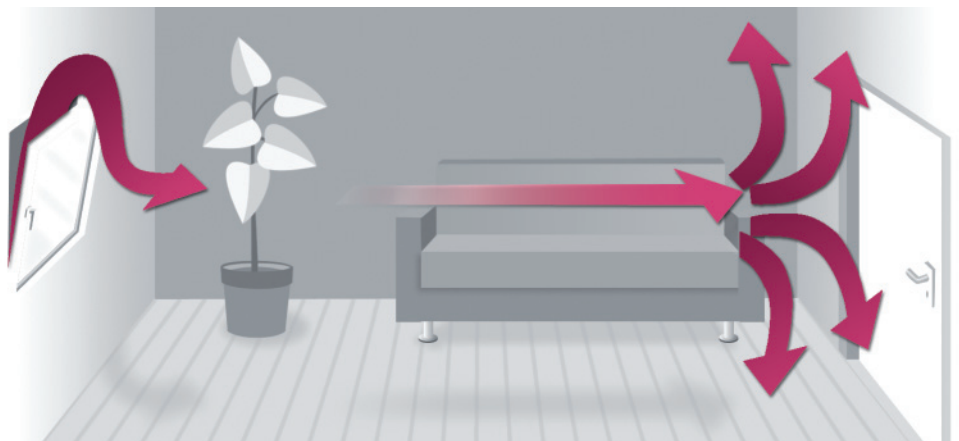

Totale beluchting

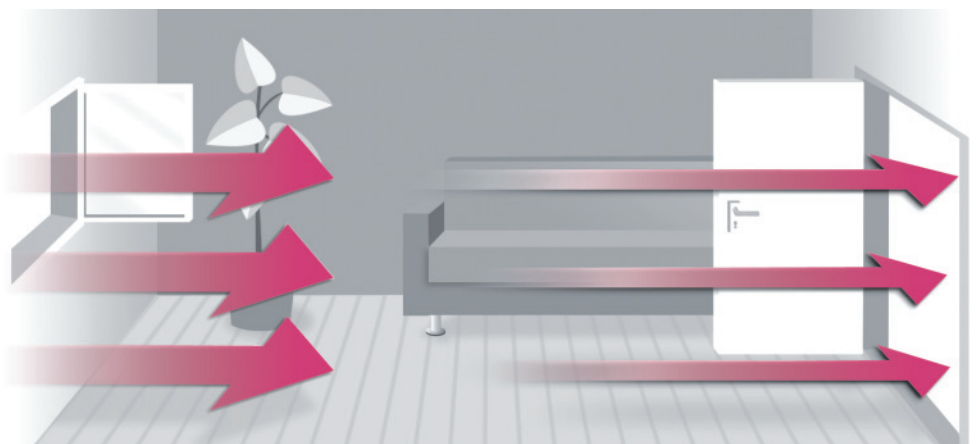


OPENEN EN SLUITEN – ZO WERKT HET

Draai-kiep uitvoering

Raam kiepen

Greep verticaal naar boven




Raam openen


Greep horizontaal

Raam sluiten

Greep verticaal naar beneden




Kiepstand



Draaistand

Draai uitvoering




Raam openen

Greep horizontaal

Raam sluiten

Greep verticaal naar beneden




Draaistand

Kiep uitvoering

Raam kiepen

Greep verticaal naar boven




Raam openen

Greep horizontaal


Raam sluiten

Greep verticaal naar beneden




Kiepstand


Foute bediening. Wat te doen?

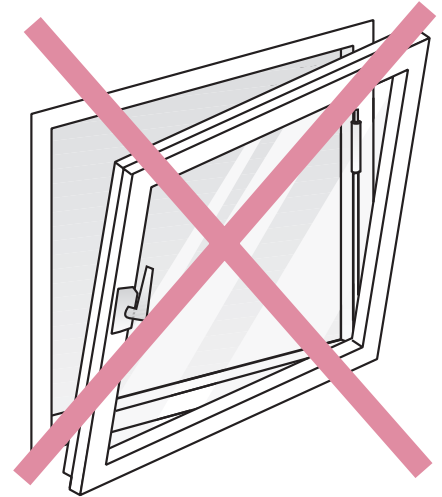

Als de greep bij geopend raam in de kiepstand wordt gedraaid dan zal de bovenste scharnier loslaten.
Handel dan als volgt:

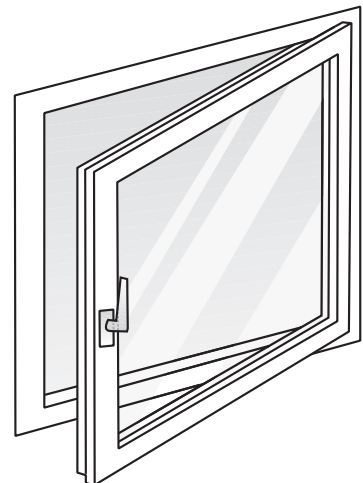


- 1 Laat de greep in de kiepstand
- 2 Druk het raam volledig tegen het kozijn

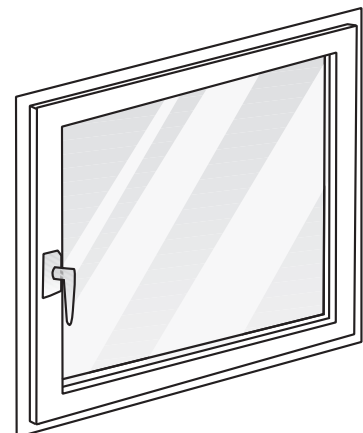

- 3 Draai de greep 180° naar beneden = afsluitstand
- 4 Nu kan het raam weer normaal worden bediend

WAAROP VERDER NOG MOET WORDEN GELET

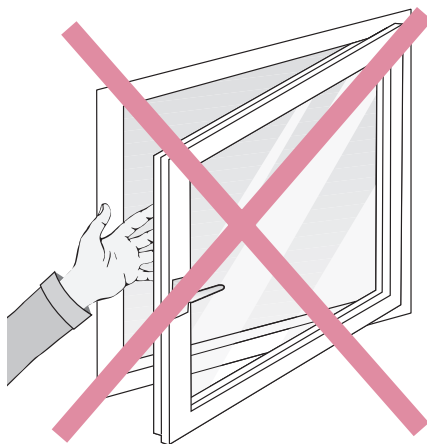

Vermijd:
Klemmen van de vingers.



Vermijd:
Vergrendel de ramen
bij sterke wind.



Vermijd:
Belasting van het raam
Hang geen kleding op.
Het beslag kan daardoor
te zwaar belast worden.

UW RAAMLEVERANCIER

STAAT U MET RAAD EN DAAD TERZIJDE!



Mochten er ondanks alle zorgvuldigheid toch storingen optreden, helpt de raamvakman u graag verder.



Opmerking

Oppervlakte beschadigingen die zijn ontstaan door verkeerd gebruik van reinigingsmiddelen en/of door nalatig onderhoud zijn van garantie uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor hardnekkige vervuiling. Eveneens uitgesloten van garantie zijn oppervlakte beschadigingen die zijn veroorzaakt door schurende en krassende materialen en oplosmiddelen.

RAMEN VAN TOPKLASSE

NATUURLIJK UIT REHAU PROFIELSYSTEMEN



Ramen en deuren uit REHAU profielsystemen worden al meer dan 40 jaar op de markt gebracht. Ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. De profielsystemen zijn speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt en worden geleverd met KOMO keurmerk.

Elementen vervaardigd uit deze profiel-systemen hebben het SKG keurmerk. Inbraakwerendheidsklasse 2.

De gespecialiseerde leverancier is altijd bereid u nadere informatie te verstrekken over ramen en deuren uit REHAU profielsystemen.

Vraag ons gerust.